


LUCERNARIO CENTINATO

CENTINA IN POLICARBONATO ALVEOLARE

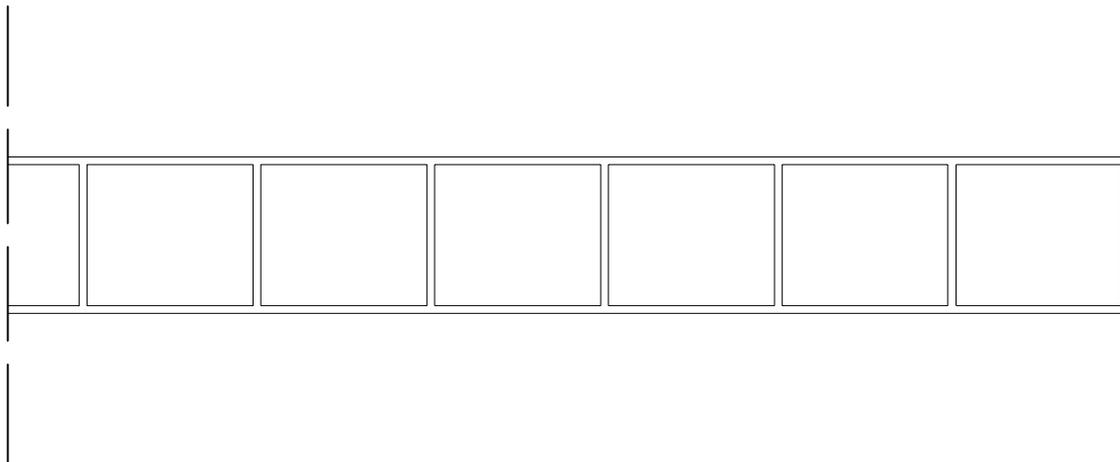

DATI TECNICI	
MATERIALE	PCA
SPESSORE	10 mm
COLORAZIONI	Opale
TRASMITTANZA TERMICA	3,00 W/m ² K
REAZIONE AL FUOCO	EuroClass B-s1,d0
PROTEZIONE RAGGI U.V.	Coestruso
PARETI	2
PESO	1,70 Kg/m ²
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C + 120°C