


LUCERNARIO CENTINATO

CENTINA IN POLICARBONATO ALVEOLARE + COMPATTO

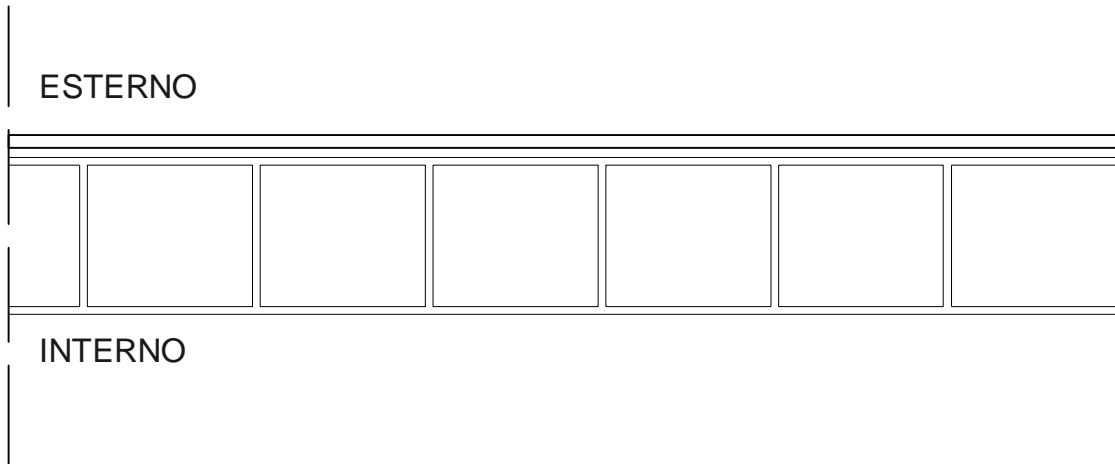

	INTERNO	ESTERNO
MATERIALE	PCA	PC
SPESSORE	10 mm	2 mm
COLORAZIONI	Opale	Trasparente
TRASMITTANZA TERMICA	3,00 W/m²K	5,66 W/m²K
REAZIONE AL FUOCO	EuroClass B-s1,d0	EuroClass B-s2,d0
PROTEZIONE RAGGI U.V.	Coestruso	Coestruso
PARETI	2	●
PESO	1,70 Kg/m²	2,40 Kg/m²
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C + 120°C	-40°C + 120°C
TRASMISSIONE LUCE	●	91%