

TENDA AL FUMO

TENDA AL FUMO MOBILE



DESCRIZIONE ARTICOLO

Tenda per contenimento del fumo fissa

DESCRIZIONE APPLICAZIONE

Con la tenda mobile Smoke PROtec® si possono realizzare:

- Schermi di canalizzazioni
- Schermi di parapetti
- Schermi di chiusura su hall
- Contenimento di corridoi
- Contenimento ai negozi
- Contenimento di scale mobili
- Contenimento di scale
- Contenimento di vani ascensori

LA STRA SUPERIORE

CONFORMITÀ NORMA	EN 12101-1
MATERIALE	Tessuto in PU rivestito in fibre di vetro di colore grigio
PESO TESSUTO	590 g/m²
TIPO TENDA	ASB3 (scende fino a qualsiasi altezza anche in caso di mancanza di alimentazione o guasto)
CLASSIFICAZIONE	D120 secondo D12101-1
MASSIMA DURATA ALLA TEMPERATURA	2 ore a 600 °C
DIMENSIONE MASSIMA DELLA TENDA	Larghezza=30,00 m, Lunghezza srotolata= 6,00 (altre misure a richiesta)
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	24 vDC (con modulo AM-830 e alimentatore SHEV3 o & RSV oESM RSV)
CORRENTE DI AVVOLGIMENTO	3 A con alimentazione elettrica cut-off
UNITA' DI CONTROLLO AM-830	Box in materiale sintetico (LXHP) 180X94X57 mm con alimentazione esterna attraverso SJEV 3/6 RSV o tipo ESM RSV
SVOLGIMENTO	A gravità, fail safe
STRUTTURA PORTANTE	Box di testa, guide laterali, barra inferiore: lamiera di acciaio 1,2 mm, singolarmente verniciato a polvere

TN_FU_MB_V0

Basso Franco srl si riserva il diritto di modificare i dati inseriti nella presente scheda senza obblighi di preavviso


TENDA AL FUMO

TENDA AL FUMO MOBILE

Dimensioni del rotolante


Einzelroller Single Roller

Abrolllänge Drop Length	x	y
< 3000 mm	150 mm	180 mm
> 3000 mm	180 mm	210 mm




Mehrfachroller horizontal Multi Roller side by side

Abrolllänge Drop Length	x	y
< 3000 mm	280 mm	180 mm
> 3000 mm	340 mm	210 mm



Mehrfachroller vertikal Multi Roller over and under

Abrolllänge Drop Length	x	y
< 3000 mm	150 mm	300 mm
> 3000 mm	180 mm	360 mm

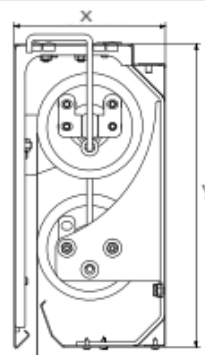

Seitenführungsschienen (optional) Side Guides (optional)

	x	y
Seitenführungsschienen Side Guides	50 mm	100 mm

