


LUCERNARIO CENTINATO

CENTINA IN POLICARBONATO **ALVEOLARE**

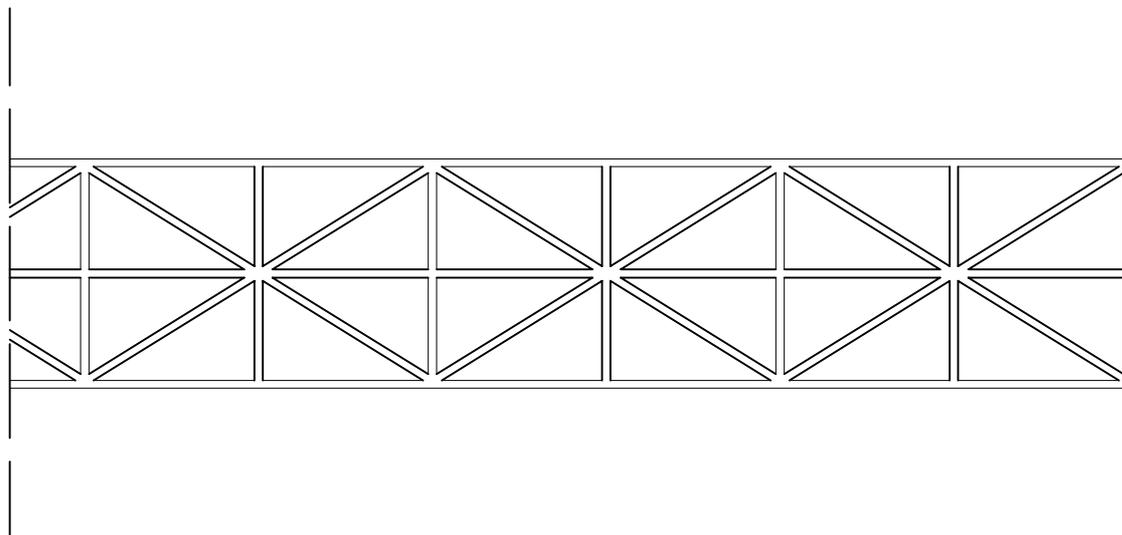

DATI TECNICI	
MATERIALE	PA
SPESSORE	20 mm
COLORAZIONI	Opale
TRASMITTANZA TERMICA	1,80 W/m ² K
NUMERO PARETI	5
REAZIONE AL FUOCO	EuroClass B-s1,d0
PROTEZIONE RAGGI U.V.	Coestruso
PESO	3,10 Kg/m ²
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-40°C + 120°C