


# LUCERNARIO CENTINATO

CENTINA IN POLICARBONATO **ALVEOLARE**

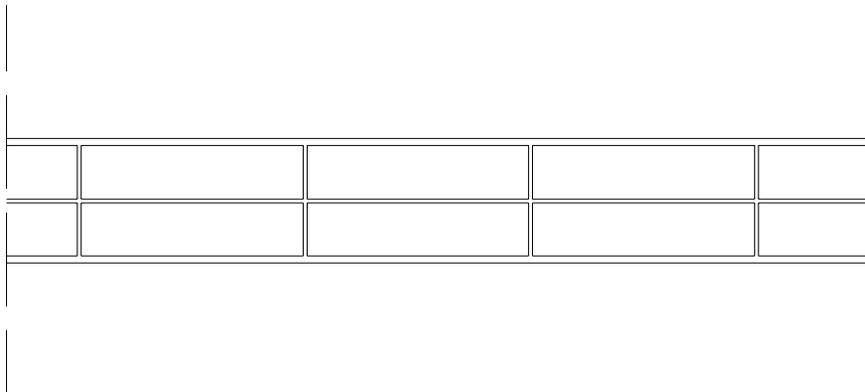

## DATI TECNICI

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| MATERIALE                | PCA                     |
| SPESSORE                 | 10 mm                   |
| COLORAZIONI              | Opale                   |
| TRASMITTANZA TERMICA     | 2,70 W/m <sup>2</sup> K |
| REAZIONE AL FUOCO        | EuroClass B-s1,d0       |
| PROTEZIONE RAGGI U.V.    | Coestruso               |
| PARETI                   | 3                       |
| PESO                     | 2,10 Kg/m <sup>2</sup>  |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | - 40°C + 130 °C         |